

- VÁKUUMOS LAPEMELŐK
- LAPVIBRÁTOROK
- HOSSZÚNYAKÚ MINI SAROKCSISZOLÓK





VÁKUUMOS LAPEMELŐK (LAPFOGÓK)

TLS XPB02W	Cikkszám	Tapadó- rong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhel- hetőség (kg)	Akku- mulátorok száma (db)
	XPB02W	200 mm	-	-	200 kg	Manuális

Fehér 4 lamellás gumi • Manuális • Nyomásmérő óra • Légszivattyúval elektromosan is működik



TLS XPB03G	XPB03G	247 x 167 mm	-	-	200 kg	Manuális
------------	--------	-----------------	---	---	--------	----------


Szürke 4 lamellás gumi • Manuális • Légszivattyúval elektromosan is működik





TLS XPB07B-EAB	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	XPB07B-EAB	200 mm	2,5 óra	Akár 8 óra	200 kg	Beépített

Fekete 4 lamellás gumi • 3.7 V névleges feszültség • 3.5 W teljesítmény • 2.400 mAh akkumulátor kapacitás
 • Nyomásmérő óra • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén

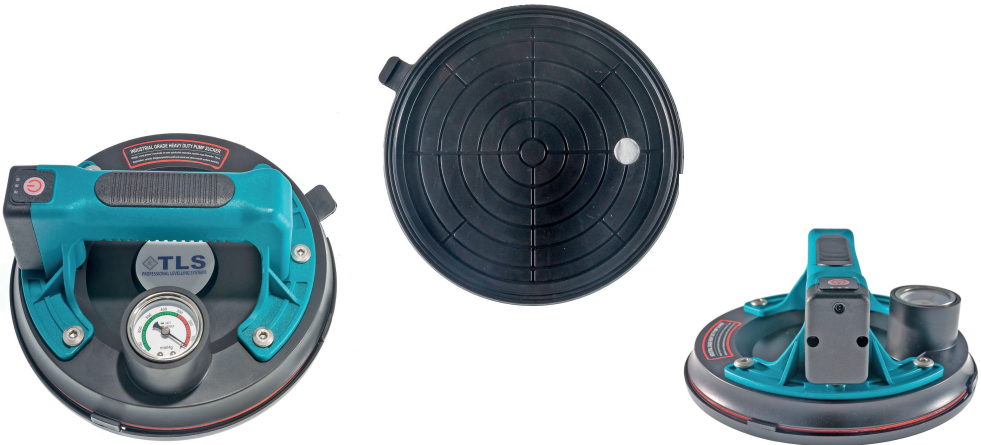

TLS DX08G-EAB	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	DX08G-EAB	200 mm	3 óra	Akár 8 óra	200 kg	Beépített

Szürke 4 lamellás gumi • 3.7 V névleges feszültség • 3.5 W teljesítmény • 1.200 mAh akkumulátor kapacitás • Full digitális kijelző • USB töltő • Enyhén nedves és poros felületre is • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén





VÁKUUMOS LAPEMELŐK (LAPFOGÓK)

TLS DX09G-EAB

Cikkszám	Tapadó- rong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhel- hetőség (kg)	Akku- mulátorok száma (db)
DX09G-EAB	230 mm	3 óra	Akár 8 óra	200 kg	Beépített


Szürke 4 lamellás gumi • 3.7 V névleges feszültség • 3.5 W teljesítmény • 1.200 mAh akkumulátor kapacitás • Full digitális kijelző • USB töltő • Enyhén nedves és poros felületre is • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén



TLS DX16W-EAB

DX16W-EAB	140 x 93 mm	3 óra	Akár 8 óra	100 kg	Beépített
-----------	----------------	-------	------------	--------	-----------

Szürke 4 lamellás gumi • 3.7 V névleges feszültség • 3.5 W teljesítmény • 1.200 mAh akkumulátor kapacitás • Full digitális kijelző • USB töltő • Enyhén nedves és poros felületre is • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén

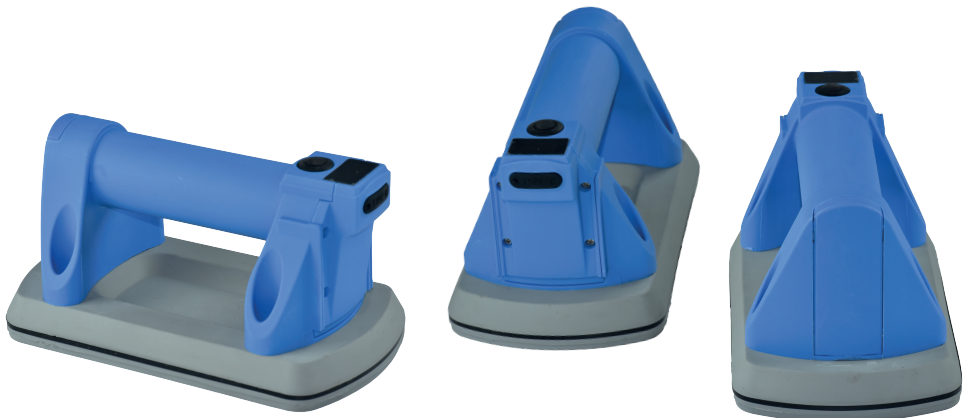



TLS DX04G	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	DX04G-EA1	247 x 167 mm	3 óra	Akár 8 óra	250 kg	1 db
	DX04G-EA2	247 x 167 mm	3 óra	Akár 8 óra	250 kg	2 db

Szürke 4 lamellás gumi • 7.4 V névleges feszültség • 7 W teljesítmény • 2.000 mAh akkumulátor kapacitás • Full digitális kijelző • USB töltő • Enyhén nedves és poros felületre is • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén



TLS DX06G-EAB	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	DX06G-EAB	247 x 167 mm	3 óra	Akár 8 óra	250 kg	Beépített

Szürke 4 lamellás gumi • 3.7 V névleges feszültség • 3.5 W teljesítmény • 2.400 mAh akkumulátor kapacitás • Full digitális kijelző • USB töltő • Enyhén nedves és poros felületre is • Automatikus vákuum nyomásvesztés esetén





TLS-PA01	Cikkszám	Tapadó- rong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhel- hetőség (kg)	Akku- mulátorok száma (db)
	TLS-PA01-1	145 mm	2-3 óra	min. 8 óra	45 kg	1 db/gép
	TLS-PA01-1	145 mm	2-3 óra	min. 8 óra	45 kg	2 db/gép

• 16.8 V névleges feszültség • 6.000 mAh akkumulátor kapacitás (4 db x 1.500 mAh) • Masszív alumínium öntvény fejrész • 6 sebességben állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Vízszintjelző buborék • Rezgési frekvencia: max. 12.000 r / perc



TLS-V10	Cikkszám	Tapadó- rong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhel- hetőség (kg)	Akku- mulátorok száma (db)
	TLS-V10-1	150 mm	2-3 óra	4 óra	80 kg	1 db/gép
	TLS-V10-2	150 mm	2-3 óra	4 óra	80 kg	2 db/gép

• 16.8 V névleges feszültség • 6.000 mAh akkumulátor kapacitás (4 db x 1.500 mAh) • Digitális kijelző • 6 sebességben állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Rezgési frekvencia: max. 16.000 r / perc



TLS-V11	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	TLS-V11-1	160 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	45 kg	1 db/gép
	TLS-V11-2	160 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	45 kg	2 db/gép

- 21 V névleges feszültség • 6.000 mAh akkumulátor kapacitás (4 db x 1.500 mAh) • Digitális kijelző
- 6 sebességes állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Rezgési frekvencia: max. 12.000 r / perc
- szövet táská



TLS-V12	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	TLS-V12-1	130 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	45 kg	1 db/gép
	TLS-V12-2	130 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	45 kg	2 db/gép

- 21 V névleges feszültség • 5.200 mAh akkumulátor kapacitás (4 db x 1.300 mAh) • Digitális kijelző • 6 sebességes állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Rezgési frekvencia: max. 12.000 r / perc • Alumínium öntvény fejréz • Ipari műanyag koffer





TLS-PH15	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	TLS-PH15-1	210 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	120 kg	1 db/gép
	TLS-PH15-2	210 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	120 kg	2 db/gép

• 21 V névleges feszültség • 7.500 mAh akkumulátor kapacitás (5 db x 1.500 mAh) • Digitális kijelző • Érintő kijelzős • 6 sebességű állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Rezgési frekvencia : max. 26.000 r / perc



TLS-PH18	Cikkszám	Tapadókorong átmérő D (mm)	Töltési idő (óra)	Üzemidő (óra)	Max. terhelhetőség (kg)	Akkumulátorok száma (db)
	TLS-PH18-1	180 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	100 kg	1 db/gép
	TLS-PH18-2	180 mm	3-4 óra	min. 6-8 óra	100 kg	2 db/gép

• 21 V névleges feszültség • 7.500 mAh akkumulátor kapacitás (5 db x 1.500 mAh) • Digitális kijelző • Érintő kijelzős • 6 sebességű állítható és szabályozható rezgési frekvencia • Rezgési frekvencia : max. 26.000 r / perc



TLS-MG350W

Cikkszám

TLS-MG350W

220 V / 50 Hz • 350 W • vezetékcs • fordulatszám : 15.000 rpm (fordulat / perc) • köszőrűkorong max. átmérő : d50 mm • kimenő tengely menete : 8 x 0.5 mm • sebességfokozat száma : 6



TLS-MG450W

TLS-MG450W

220 V / 50 Hz • 450 W • vezetékcs • fordulatszám : 15.000 rpm (fordulat / perc) • köszőrűkorong max. átmérő : d50 mm • kimenő tengely menete : 8 x 0.5 mm • sebességfokozat száma : 6





TLS-MG550W

Cikkszám

TLS-MG550W

220 V / 50 Hz • 550 W • vezetékes • fordulatszám : 15.000 rpm (fordulat / perc) • köszörűkorong max. átmérő : d50 mm • kimenő tengely menete : 8 x 0.5 mm • sebességfokozat száma : 6





TLS-MG21V

Cikkszám

TLS-MG21V

21 V • akkumulátoros • fordulatszám : 15.000 rpm (fordulat / perc) • köszőrűkorong max. átmérő : d50 mm
 • kimenő tengely menete : 8 x 0.5 mm • sebességfokozat száma : 5





EMIKOO 2014 KFT.
H-3535 Miskolc, János utca 32.
E-mail: info@emikoo.hu

