



TLS

PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS



Gyémántszerszámok



- Gyémántszezsés lyukfúró
- Kiváló minőségű ipari szintetikus gyémántot tartalmaz
- Gyors, sima és precíz lyukfúrás
- Rendkívül hosszú élettartam
- Alkalmazási terület: Bármilyen kemény kerámia, csempé, burkolólap, gres, kőporcelán, mészkő, természetes kővek, beton, üveg, téglá, stb.
- Nagyon éles szegmens, tökéletes biztonság, nagyon hatékony alkalmazás a legbonyolultabb felületeknél is
- Kevesebb forgácsképződés, kevesebb hőtermelés
- Száraz és vizes használatra is kiválóan alkalmas
- TLS-COBRA leginkább maximum 8-10 mm lapvastagságig, TLS-MATRIX PRO és TLS-COBRA PRO pedig 10 mm lapvastagság felett is gond nélkül alkalmazható.
- Hűtéssel az élettartam jelentősen megnövelhető
- Ajánlott alkalmazás: fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépen és alacsony fordulatszámra (max. 2.800-3.000 rpm)

TLS MATRIX-PRO gyémántszezsés lyukfúrók (M14)

(d6 mm - d68 mm)



Méret d (mm)	Cikkszám	Méret d (mm)	Cikkszám
6 mm	TLS287-006	35 mm	TLS287-035
8 mm	TLS287-008	40 mm	TLS287-040
10 mm	TLS287-010	43 mm	TLS287-043
12 mm	TLS287-012	45 mm	TLS287-045
14 mm	TLS287-014	50 mm	TLS287-050
16 mm	TLS287-016	55 mm	TLS287-055
20 mm	TLS287-020	60 mm	TLS287-060
25 mm	TLS287-025	65 mm	TLS287-065
28 mm	TLS287-028	68 mm	TLS287-068
30 mm	TLS287-030		

TLS COBRA-PRO gyémántszezsés lyukfúrók (M14)

(d6 mm - d110 mm)



6 mm	TLS200-006	40 mm	TLS200-040
8 mm	TLS200-008	43 mm	TLS200-043
10 mm	TLS200-010	45 mm	TLS200-045
12 mm	TLS200-012	50 mm	TLS200-050
14 mm	TLS200-014	55 mm	TLS200-055
16 mm	TLS200-016	60 mm	TLS200-060
20 mm	TLS200-020	65 mm	TLS200-065
25 mm	TLS200-025	68 mm	TLS200-068
28 mm	TLS200-028	70 mm	TLS200-070
30 mm	TLS200-030	75 mm	TLS200-075
35 mm	TLS200-035	110 mm	TLS200-110

GYÉMÁNTSZEMCSÉS LYUKTÁGÍTÓK

- Gyémántszezs tehologia
- Lyukfuras után belső éleket tudjuk könnyedén megmunkálni, vagy a már kifúrt lyukakat tudjuk tágítani, növelni
- Hűtéssel az élettartam jelentősen megnövelhető
- Ajánlott alkalmazás: fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépen és alacsony fordulatszámon (max. 2.800-3.000 rpm)

TLS COBRA gyémántszezs lyukfúrók (M14)




Méret d (mm)	Cikkszám	Méret d (mm)	Cikkszám
6 mm	TLS226-006	40 mm	TLS226-040
8 mm	TLS226-008	43 mm	TLS226-043
10 mm	TLS226-010	45 mm	TLS226-045
12 mm	TLS226-012	50 mm	TLS226-050
14 mm	TLS226-014	55 mm	TLS226-055
16 mm	TLS226-016	60 mm	TLS226-060
20 mm	TLS226-020	65 mm	TLS226-065
25 mm	TLS226-025	68 mm	TLS226-068
28 mm	TLS226-028	70 mm	TLS226-070
30 mm	TLS226-030	75 mm	TLS226-075
35 mm	TLS226-035	110 mm	TLS226-110

TLS FINGER gyémántszezs lyuktagító (M14)



8 mm	TLS220-008	20 mm	TLS220-020
10 mm	TLS220-010	25 mm	TLS220-025
12 mm	TLS220-012	30 mm	TLS220-030

TLS CONE gyémántszezs lyuktagító (M14)

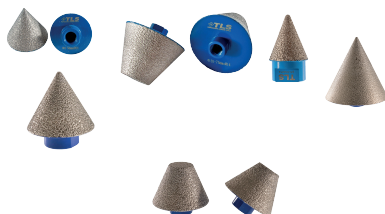

2-38 mm	TLS246-C2-38	0-50 mm	TLS246-C0-50
5-35 mm	TLS246-C5-35	35-75 mm	TLS246-C35-75
20-48 mm	TLS246-C20-48	3-75 mm	TLS246-C3-75



VÉKONY GYÉMÁNT VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK

TLS X-PRO és K-PRO vágókorongok

- Vékony gyémánt vágókorongok
- Szupergyors vágás valamint a nagyon vékony szegmensnek köszönhetően gyakorlatilag forgácsmentes vágást biztosít még száraz vágásnál is
- Alkalmazási terület : Gres, kőporcelán, kemény kerámiák, csempe, kemény anyagok, téglá, egyéb építőipari anyagok, stb.

TLS GLASS PRO vágókorongok

- Precíziós és esztétikai vágásokhoz valamint gérek vágásához és csiszolásához tökéletes választás.

- Alkalmos: üveghez, vagy bármilyen kemény anyaghoz (márvány, gránit, természetes kővek, kemény kerámiák, beton, építőipari anyagok, de akár vas vagy acél is).

TLS HARD PRO korongok

- A TLS GLASS PRO koronghoz képest annyi a különbség, hogy a szegmensmagassága dupla akkora, ezáltal sokkal jobban alkalmazhatóak csiszolási területeken.

TLS X-PRO TURBO ultravékony gyémánt vágótárcsa



TLS K-PRO TURBO ultravékony gyémánt vágótárcsa



TLS GLASS PRO



TLS HARD PRO



Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS201-105	105 mm	22.23 mm
TLS201-115	115 mm	22.23 mm
TLS201-125	125 mm	22.23 mm

Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS208-105	105 mm	22.23 mm
TLS208-115	115 mm	22.23 mm
TLS208-125	125 mm	22.23 mm


Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS277-100	100 mm	22.23 mm
TLS277-110	110 mm	22.23 mm
TLS277-125	125 mm	22.23 mm

Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS279-100	100 mm	22.23 mm
TLS279-115	115 mm	22.23 mm
TLS279-125	125 mm	22.23 mm




- Dupla soros és Turbo gyémántszegecs
- Betonhoz, falazathoz, gránithoz, márványhoz és egyéb építőanyagokhoz
- Nagyon agresszívan és gyorsan eltávolítja a betonon, padlón és falazatokon lévő bevonatolt anyagokat
- Kiválóan alkalmas száraz vagy vizes betonciszoláshoz, vagy bevonatok eltávolításához
- Rendkívül költséghatékony
- A nagyon erős tartó test kialakításnak köszönhetően kiválóan bírja a nehéz munkálatokat és az erős igénybevételeket is
- Extrém hosszú élettartam
- Dupla soros marótárcsa a legjobb választás a betonhoz
- Turbo szegecses marótárcsa legjobb választás a természetes kövekhez

TLS Double row



Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS207-100	100 mm	22.23 mm
TLS207-115	115 mm	22.23 mm
TLS207-125	125 mm	22.23 mm

TLS DOUBLE ROW M14



Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS236-100	100 mm	M14
TLS236-115	115 mm	M14
TLS236-125	125 mm	M14

TLS TURBO ROW



Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS215-100	100 mm	22.23 mm
TLS215-115	115 mm	22.23 mm
TLS215-125	125 mm	22.23 mm

TLS TURBO ROW M14



Cikkszám	Méret d (mm)	Furat (mm)
TLS237-100	100 mm	M14
TLS237-115	115 mm	M14
TLS237-125	125 mm	M14



Műgyanta kötésű tépőzárás cserélhető gyémánt polírozó párnák. Maximális fordulatszám : 3.000 RPM. Gyönyörűen eltávolítja a karkokat az összes természetes kő vagy kerámia felületéről. Élek és gérek megmunkálására, simítására és polírozására is kiválóan alkalmas.

TLS ANGRY BEE 10
Polírozótárcsák száraz
használathoz, tépőzárás



TLS SPIDER 10
Polírozótárcsák vizes
használathoz, tépőzárás




TLS SPONGE PAD tépőzárás
szivacs tányér



TLS RUBBER PAD
tépőzárás gumitányér



TLS ALU PAD
tépőzárás alumínium tányér



Cikkszám	Szemcse- méret	Cikkszám	Szemcse- méret
TLS203-30-100/-125	#30	TLS203-800-100/-125	#800
TLS203-50-100/-125	#50	TLS203-1000-100/-125	#1000
TLS203-100-100/-125	#100	TLS203-1500-100/-125	#1500
TLS203-200-100/-125	#200	TLS203-3000-100/-125	#3000
TLS203-400-100/-125	#400	TLS203-BUFF-100/-125	#BUFF

TLS204-30-100/-125	#30	TLS204-800-100/-125	#800
TLS204-50-100/-125	#50	TLS204-1000-100/-125	#1000
TLS204-100-100/-125	#100	TLS204-1500-100/-125	#1500
TLS204-200-100/-125	#200	TLS204-3000-100/-125	#3000
TLS204-400-100/-125	#400	TLS204-BUFF-100/-125	#BUFF

Cikkszám	Méret d (mm)	Csatlakozás
TLS219-008	100 mm	M14
TLS219-011	125 mm	M14

Cikkszám	Méret d (mm)	Csatlakozás
TLS219-003	100 mm	M14
TLS219-010	125 mm	M14

Cikkszám	Méret d (mm)	Csatlakozás
TLS219-004	100 mm	M14
TLS219-012	125 mm	M14



TLS HANDY
kézi gyémánt polírozó hasábok




Cikkszám	Méret (HxSzxM) mm	Szemcseméret
TLS242-60	90x60x30 mm	#60
TLS242-100	90x60x30 mm	#100
TLS242-200	90x60x30 mm	#200
TLS242-400	90x60x30 mm	#400
TLS242-800	90x60x30 mm	#800
TLS242-1500	90x60x30 mm	#1500
TLS242-3000	90x60x30 mm	#3000

Kézi gyémánt polírozópárnák élek nagyolásához és simításához. Gérek kézi csiszolásához is kiválóan alkalmas. Nehezen hozzáférhető helyeken is tökéletesen alkalmazható.

Alkalmas: márvány, gránit, összes természetes kő, kerámiák

TLS IRON
kézi delta tépőzárás gyémánt
polírozó párnák



TLS282-60	120x55x40 mm	#60
TLS282-120	120x55x40 mm	#120
TLS282-180	120x55x40 mm	#180
TLS282-240	120x55x40 mm	#240
TLS282-400	120x55x40 mm	#400

Kézi delta gyémánt polírozópárnák élek nagyolásához és simításához. Gérek kézi csiszolásához is kiválóan alkalmas. A delta geometriának köszönhetően kiválóan alkalmazható a különösen kicsi és nehezen hozzáférhető bonyolult helyeken is.

További előnye, hogy a különböző szemcseméretű csiszolópárnák tépőzárások így nagyon könnyen és egyszerűen cserélhetők.

Alkalmas: márvány, gránit, összes természetes kő, kerámiák

TLS IRON PAD tépőzárás delta
adapters

TLS282-PAD	120x55 mm
------------	-----------





EMIKOO 2014 KFT.
H-3535 Miskolc, János utca 32.
E-mail: info@emikoo.hu

